STORTI
Excellence since 1956

BOXER MT

Trinciamiscelatore distributore

Le macchine vengono fornite in conformità alla direttiva macchine 2006/42/CE complete di libretti d'istruzione e cune

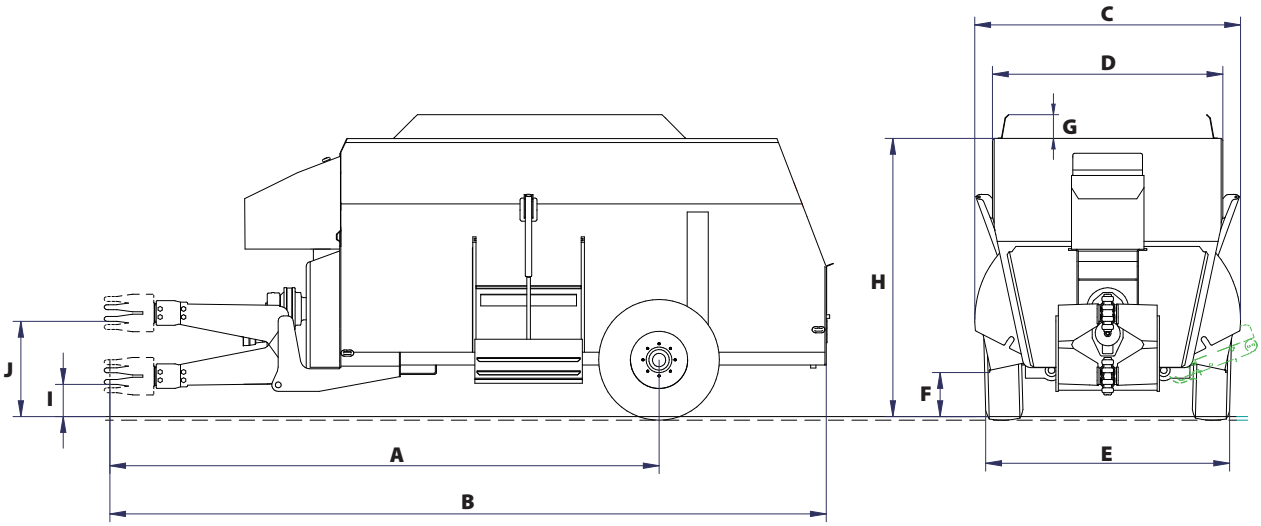

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Potenza richiesta	Peso vuoto	Peso a pieno carico
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW - HP	kg	kg
Boxer MT 70	7	4.360	5.065	2.180	1.770	1.950	240	200	2.095	240	780	40 - 55	. *	.
Boxer MT 90	9	4.780	5.750	2.180	1.770	2.050	290	200	2.215	300	840	44 - 60	. *	.
Boxer MT 120	12	4.700	6.125	2.275	1.970	2.110	285	200	2.395	290	830	51 - 70	5.080*	10.000
Boxer MT 150	15	4.900	6.525	2.275	1.970	2.110	310	200	2.650	320	860	62 - 85	5.460*	11.000
Boxer MT 180	18	5.390	7.065	2.510	2.180	2.510	280	200	2.715	300	940	70 - 95	6.260*	13.000
Boxer MT 210	21	5.540	7.360	2.510	2.180	2.510	280	200	2.905	300	940	81 - 110	6.920*	14.000
Boxer MT 240	24	5.710	7.700	2.510	2.180	2.510	280	200	3.100	300	945	88 - 120	7.340*	15.000

** Peso indicativo. Il peso a vuoto varia a seconda dell'allestimento*

Miscelazione

Numero di coclee :
2 coclee trinciamiscelatrici centrali ad azione contraposta

Azionamento coclee : riduttore epicicloidale

Giri coclee inferiori :
mod. 70-90 : 25,70 rpm
mod. 120-150 : 20,20 rpm
mod. 180-210-240 : 17,50 rpm

Lubrificazione cuscinetti : grasso

Ad uso esclusivo della rete commerciale STORTI
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo elettronico o meccanico
Tel. +39 0456134311 • Fax +39 0456149006 • info@storti.com • www.storti.com

BOXER MT

Trinciamiscelatore distributore

Le macchine vengono fornite in conformità alla direttiva macchine 2006/42/CE complete di libretti d'istruzione e cunei

Organi di taglio

Numero totale di coltelli :
- mod. 70: 30
- mod. 90: 37
- mod. 120: 44
- mod. 150: 55
- mod. 180: 83
- mod. 210: 89
- mod. 240: 95

Impianto oleodinamico

Standard :
Azionamento oleodinamico con 2 innesti rapidi al trattore

Portata olio necessaria : 25 l/min - 140 bar

Optional :
Impianto idraulico indipendente

Dispositivo di scarico

Scarico standard :
mod. 70-90
2 porte di scarico centrali, larghezza 750 mm, con scivoli di scarico
mod. 120-150-180-210-240
2 porte di scarico centrali, larghezza 900 mm, con scivoli di scarico

Optional :
mod. 70-90
Tappeti di scarico fissi o mobili "G", larghezza 800 mm
mod. 120-150-180-210-240
Tappeti di scarico fissi o mobili "M", larghezza 920 mm

Impianto di pesatura

Tipo :

mod. 70-90-120-150 :
a 3 celle di carico, diametro 63/58 mm

mod. 180-210-240 :
a 3 celle di carico, diametro 80/75 mm

Funzionamento : manuale (pesata progressiva)

Ruote

Ruote standard con cerchi rinforzati :
mod. 70 : 285/70 R19.5 ricoperte
mod. 90 : 315/70 R22.5 ricoperte
mod. 120 : 315/70 R22.5 ricoperte
mod. 150 : 315/80 R22.5 ricoperte
mod. 180 : 445/65 R22.5 nuove
mod. 210 : 445/65 R22.5 nuove
mod. 240 : 445/65 R22.5 nuove

Ad uso esclusivo della rete commerciale STORTI
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo elettronico o meccanico
Tel. +39 0456134311 • Fax +39 0456149006 • info@storti.com • www.storti.com

STORTI
Excellence since 1956

BOXER DS

Dessilatore trinciamiscelatore distributore

Le macchine vengono fornite in conformità alla direttiva macchine 2006/42/CE complete di libretti d'istruzione e cunei

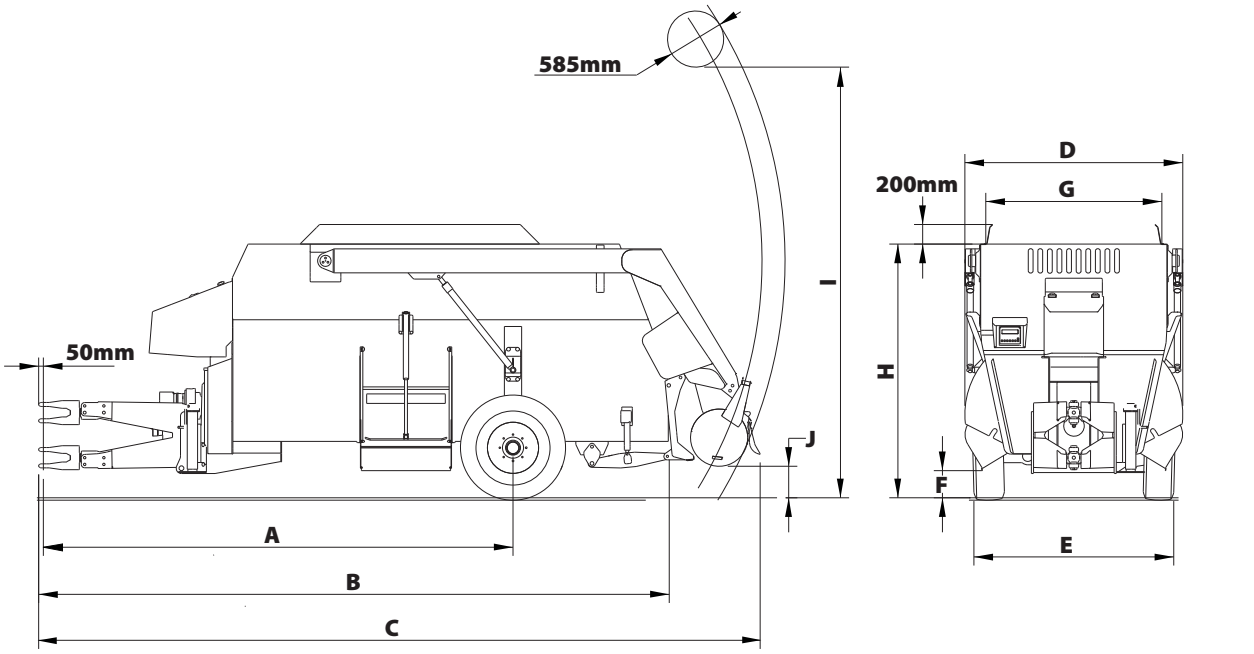

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Potenza richiesta	Peso vuoto	Peso a pieno carico
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW - HP	kg	kg
Boxer DS 70	7	4.360	5.065	5.990	2.180	1.950	240	1.600	2.095	3.850	290	48 - 64	3.000*	7.000
Boxer DS 90	9	4.780	5.750	6.670	2.180	2.050	290	1.600	2.215	4.000	265	55 - 74	3.800*	8.800
Boxer DS 120	12	4.700	6.125	7.210	2.275	2.110	285	1.800	2.395	4.000	500	59 - 80	5.750*	10.000
Boxer DS 150	15	4.900	6.525	7.520	2.275	2.510	310	1.800	2.650	4.000	340	62 - 85	6.400*	11.000
Boxer DS 180	18	5.390	7.065	8.050	2.510	2.510	280	2.200	2.715	4.400	340	70 - 95	7.500*	13.000

** Peso indicativo. Il peso a vuoto varia a seconda dell'allestimento*

Miscelazione

Numero di coclee :
2 coclee trinciamiscelatrici centrali ad azione contraposta

Azionamento coclee : riduttore epicicloidale

Giri coclee inferiori :
mod. 70-90 : 25,70 rpm
mod. 120-150 : 20,20 rpm
mod. 180 : 17,50 rpm

Lubrificazione cuscinetti : grasso

Apparato dessilatore

Altezza max di lavoro :
mod. 70 : 3850 mm
mod. 90-120-150 : 4.000 mm
mod. 180 : 4.400 mm

Larghezza fresa :
mod. 70-90 : 1.650 mm
mod. 120-150-180 : 1.800 mm

Profondità di lavoro : 240 mm

Senso di rotazione : entrambi i sensi

Pompa fresa : a ingranaggi

Motore fresa : a ingranaggi

Ad uso esclusivo della rete commerciale STORTI
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo elettronico o meccanico
Tel. +39 0456134311 • Fax +39 0456149006 • info@storti.com • www.storti.com

BOXER DS

Dessilatore trinciamiscelatore distributore

Le macchine vengono fornite in conformità alla direttiva macchine 2006/42/CE complete di libretti d'istruzione e cunei

Organi di taglio

Numero totale di coltelli :
- mod. 70: 30
- mod. 90: 37
- mod. 120: 44
- mod. 150: 55
- mod. 180: 83

Impianto oleodinamico

Quantità olio : 95litri

Tipo olio : AGIP OSO 46

Pompa servizi ad ingranaggi

Dispositivo di scarico

Scarico standard :
2 porte di scarico centrali, larghezza 900 mm, con scivoli di scarico

Optional :
Tappeti di scarico fissi o mobili, larghezza 950 mm

Impianto di pesatura

Tipo :

mod. 70-90-120-150 :
a 3 celle di carico, diametro 63/58 mm

mod. 180 :
a 3 celle di carico, diametro 80/75 mm

Funzionamento : manuale (pesata progressiva)

Ruote

Ruote standard con cerchi rinforzati :
mod. 70 : 285/70 R19.5 ricoperte
mod. 90 : 315/70 R22.5 ricoperte
mod. 120 : 315/70 R22.5 ricoperte
mod. 150 : 315/80 R22.5 ricoperte
mod. 180 : 445/65 R22.5 nuove

Ad uso esclusivo della rete commerciale STORTI
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo elettronico o meccanico
Tel. +39 0456134311 • Fax +39 0456149006 • info@storti.com • www.storti.com