CARICATORI FRONTALI

SERIE **M**

McCORMICK

Power Technology.

McCORMICK

CARICATORI FRONTALI McCORMICK, SEMPRE UN PASSO AVANTI

Mirare a prestazioni sempre più alte è il vero spirito di McCormick, il marchio di riferimento per chi non vuole compromessi. Seguendo questa tradizione di alta qualità, McCormick presenta 5 nuove serie di caricatori frontali, capaci di distinguersi per Performance, Robustezza e Design.
I caricatori frontali McCormick coprono tutta la gamma dei trattori, dai 47 CV dell'X2 ai 310 CV dell'X8, e offrono una altrettanto vasta versatilità di impiego: dal lavoro in agricoltura e in ambito forestale alle attività per la municipalità, come la manutenzione del verde e il servizio spalaneve.

Robusti e performanti, i nuovi caricatori frontali McCormick presentano numerosi vantaggi: l'eccellente autolivellamento della benna riduce la fatica dell'operatore; la capacità di carico è maggiore; l'estensione in altezza è superiore. In più, McCormick pone attenzione a ogni dettaglio, perché i dettagli sanno fare la differenza: la verniciatura Red Spirit, grazie alla sua elevata qualità, resiste alle intemperie e all'usura in campo; l'imballo e la spedizione del caricatore sono eseguiti con la massima cura.

Per assicurare grandi prestazioni in ogni lavoro di movimentazione, trasporto e manutenzione, McCormick abbina ai caricatori frontali un'ampia gamma di attrezzi terminali, come: benne leggere, multi-materiale e da terra; forche per letame, per rotoballe e per pallet.
I trattori, i caricatori, gli attrezzi e gli accessori McCormick rispondono tutti a una regola: alta qualità per alte performance, per chi vuole essere sempre un passo avanti.

HIGHLIGHTS

- Joystick di grande ergonomia, per un controllo perfetto di: alto / basso; carico / scarico; terza e quarta funzione; Hi-Lo e H-M-L della trasmissione.
- A difesa delle colture, il telaio del caricatore è stato studiato per non diminuire la luce libera da terra.
- Il caricatore non riduce il raggio di sterzata.
- L'ammortizzatore con 2 accumulatori di azoto permette al caricatore movimenti perfettamente regolari.
- I tubi rigidi del circuito idraulico riducono il riscaldamento dell'olio e agevolano la manutenzione.
- La cabine McCormick con tettuccio trasparente ad alta visibilità consentono il controllo perfetto di ogni lavoro svolto con il caricatore frontale.
- Il caricatore può venire installato e usato anche in presenza del sollevatore anteriore.
- Il sistema Euro Hitch consente l'aggancio di una vasta gamma di attrezzi.
- Per facilitare le manovre, l'asta livello benna consente di vedere l'esatta angolazione dell'attrezzo rispetto al terreno.
- Il telaio dei caricatori McCormick, in acciaio Domex o HLE ad alto limite elastico, garantisce una grande capacità di carico.

INDICE

Caricatori e trattori	7
Gamma caricatori	8
Joystick	11
Montaggio e smontaggio	12
Tecnologie del caricatore	14
Specifiche del caricatore	16
X7.6 STAGE V	18
X6.4	19
X6	20
X5 STAGE V	21
X5.085 STAGE V	22
X4 STAGE V	23
X4 F-GE-GB-XL	24
X2 STAGE V	25
Gli attrezzi	26

McCORMICK

CARICATORI E TRATTORI McCORMICK, COLLEGHI DI LAVORO

Performanti, robusti e aggressivi nel design, i caricatori frontali e i trattori McCormick formano una straordinaria coppia di lavoro. Progettati per garantire una efficienza e una produttività superiori, i caricatori McCormick offrono molti vantaggi. Tra questi, la dotazione di serie di un sistema push-pull o della piastra multiconnessione Faster, e fiancate studiate per ripartire il peso su 3 punti: frontalmente, al centro, ma anche posteriormente. Questa soluzione riduce l'usura dell'assale anteriore, poiché suddivide il carico su tutto il trattore.

OTTIMA VISUALE, MASSIMA SICUREZZA

Il tettuccio trasparente ad alta visibilità delle cabine McCormick è stato progettato per consentire il controllo perfetto dei lavori svolti con il caricatore frontale. In più, ogni cabina è certificata FOPS - Falling Object Protective Structure - per proteggere l'operatore dalla caduta accidentale di materiale.

ATTREZZI TERMINALI PER OGNI LAVORAZIONE

Oltre ai caricatori frontali, McCormick produce una vasta gamma di attrezzi terminali efficienti e robusti, progettati per movimentare materiali come: insilato, concime, balle di paglia e pallet.

Gamma Mp: design all'avanguardia per prestazioni da numeri uno

Telaio monoscocca in acciaio speciale Domex di massima qualità, per:
› Prestazioni al vertice della categoria.
› Robustezza e longevità eccezionali.
› Design innovativo per una visibilità massima, grazie a bracci al contempo più sottili e capaci di contenere sia i tubi dell'impianto idraulico che il sistema di sospensione.

Gamma Mt: performance e robustezza superiori

Telaio monoscocca in acciaio speciale Domex di altissima qualità, per:
› Performance eccellenti.
› Solidità e longevità ottime.
› Design funzionale capace di migliorare l'efficienza del caricatore, grazie ai bracci snelli che racchiudono la quasi totalità dei tubi dell'impianto idraulico.

CARICATORI McCORMICK, PRESTAZIONI DA VERI FUORICLASSE

Grazie a telai in acciaio di altissima qualità, i nuovi caricatori frontali McCormick vantano un design evoluto, capace di garantire performance da campioni.

Gamma Mi: prestazioni e leggerezza assicurate

Telaio rinforzato a sezione rettangolare, in acciaio speciale HLE ad alto limite di elasticità. Gamma di segmento medio, capace di coniugare la convenienza con risposte elevate in termini di qualità, prestazioni e funzionalità.

Gamma Mc: leggera e semplice

Telaio a sezione rettangolare, in acciaio speciale HLE di alta qualità. Gamma base, capace di associare il prezzo vantaggioso a un'ottima versatilità e a una grande facilità di utilizzo.

Gamma Compact: specifica per i trattori compatti

Telaio in acciaio speciale HLE di elevata qualità. Il design è funzionale alla riduzione del peso e dell'ingombro del caricatore.

LIVELLAMENTO MANUALE - VERSIONE F

Durante la movimentazione dei materiali, un utilizzo attento del joystick consente all'operatore di mantenere l'attrezzo terminale in posizione parallela al terreno.

AUTOLIVELLAMENTO MECCANICO - VERSIONE M

Grazie ai tiranti collocati sui bracci del caricatore, il livellamento dell'attrezzo al terreno avviene in automatico, senza usare il joystick. Questa soluzione riduce lo stress dell'operatore durante le lavorazioni.

AUTOLIVELLAMENTO IDRAULICO - VERSIONE H

Il livellamento automatico avviene tramite l'impianto idraulico, che muove un martinetto compensatore situato sotto l'attrezzo. Questo sistema diminuisce il carico di lavoro e la stanchezza dell'operatore. Non disponibile sulla gamma Mc.

JOYSTICK McCORMICK, ERGONOMIA AL SERVIZIO DEL LAVORO

Grazie ad accurati studi ergonomici, i nuovi modelli di joystick McCormick assicurano una grande comodità di utilizzo e una gestione fluida dei movimenti, con minore sforzo. Se non è già parte del primo equipaggiamento, il joystick McCormick può essere montato in un secondo tempo, scegliendo tra:

TC Basic

Design ergonomico al servizio del miglior comfort in ogni situazione di lavoro. Governa 2 linee idrauliche.

TC Profi

Provvisto di 3 pulsanti, gestisce i distributori dotati di terza linea idraulica. I 2 pulsanti di lato possono comandare il cambio marcia.

TC Advanced

Provvisto di 8 pulsanti, gestisce i distributori dotati di terza e quarta linea idraulica, o di sgancio idraulico dell'attrezzo terminale. I 2 pulsanti di lato possono comandare il cambio marcia.

TC Speed

Comando elettronico proporzionale che comunica via CAN-bus. Governa i distributori elettroidraulici.

SISTEMA VELOTAK, AGGANCIO E SGANCIO RAPIDO DEL CARICATORE

McCormick sa che non c'è vera efficienza senza un vero comfort. Per questo propone Velotak, l'innovativo sistema di aggancio e sgancio veloce del caricatore. Basta muovere una leva e in un attimo la manovra è fatta, senza usare attrezzi e perni. I piedi di appoggio del caricatore, regolabili in modo assolutamente preciso, ne consentono l'aggancio e lo sgancio su ogni tipo di terreno e di pendio. Le posizioni di aggancio e di sgancio sono indicate con una decalcomania colorata. Il sistema Velotak rende il lavoro più veloce e più confortevole, per aumentare la produttività e diminuire lo stress.

FLASH SYSTEM, AGGANCIO E SGANCIO VELOCE DEI TUBI

Il sistema di attacco multiplo degli innesti rapidi Flash consente di agganciare e di sganciare tutti i tubi idraulici con un solo movimento. Di serie sui caricatori Mp e Mt, il sistema Flash è a richiesta sui caricatori Mi e Mc.

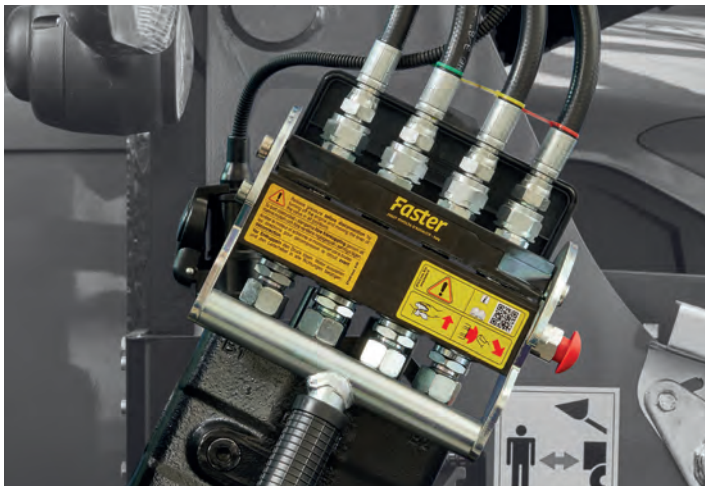

QRC FLASH, PER LA TERZA LINEA IDRAULICA

Con un solo movimento semplice, il QRC Flash consente di collegare l'attrezzo terminale dotato di terza linea idraulica, anche quando il sistema è pressurizzato. Il connettore è facile da pulire, per evitare che lo sporco entri nel sistema idraulico del caricatore, e quindi del trattore.

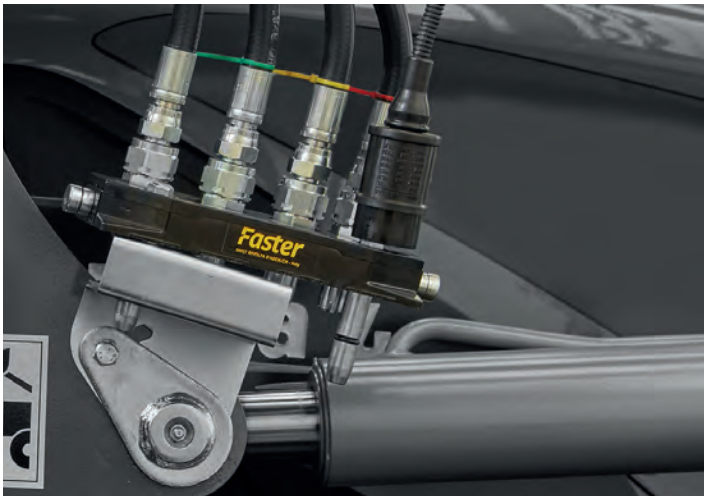

3SL - 4SL, PER ATTREZZI CON MOVIMENTI IDRAULICI AGGIUNTIVI

Le soluzioni 3SL - 4SL consentono di usare attrezzi terminali con più movimenti idraulici, come: pinze stringi-carico, traslazione ed extra elevazione. Una copertura difende le elettrovalvole da urti e usura.

PIASTRA EURO

Disponibile per i caricatori Mp, Mt, Mi e Mc, e conforme alla norma ISO 23206, la piastra Euro è in grado di agganciare tutti gli attrezzi terminali con attacchi di tipo Euro. Per i modelli Mc è disponibile la versione Euro-Eco, per le altre gamme è presente la versione Euro System a sgancio rapido.

PIASTRA McCORMICK

Piastra porta attrezzi con sgancio rapido, disponibile per i caricatori Mp, Mt, Mi e Mc. La Piastra McCormick ha un sistema di aggancio compatibile con gli attrezzi terminali prodotti dalla nostra azienda.

PIASTRA COMPACT

Piastra porta attrezzi dedicata alla gamma Compact. Compatibile con gli attrezzi terminali sviluppati da McCormick per la gamma Compact.

1 SOSPENSIONI GENIUS SYSTEM

Grazie a sospensioni provviste di 2 accumulatori di azoto, il caricatore lavora in modo lineare, senza strappi. L'assorbimento delle sollecitazioni del terreno e delle vibrazioni difende il caricatore e il trattore, riduce il consumo dei pneumatici e garantisce un miglior comfort operativo. Le sospensioni Genius System, provviste di copertura di protezione e di dispositivo di disattivazione per condizioni specifiche, sono di serie sulle gamme Mp e Mt, e a richiesta sugli altri caricatori.

4 TERZA FUNZIONE E TERZA + QUARTA FUNZIONE

La terza funzione e la terza + quarta funzione sono indispensabili quando si usano attrezzi terminali provvisti di utenze idrauliche. La terza funzione è necessaria per attrezzi come: le benne e le forche con trattenitori; le forche a mordente; le forche con traslatore. La terza + quarta funzione si utilizza per attrezzi più complessi, come le forche rotoballe con elevazione e traslazione.

QUARTA POSIZIONE FLOTTANTE

Dispositivo installato sul gruppo idraulico per alimentare i cilindri del caricatore frontale. Raccomandato quando l'attrezzo terminale del caricatore deve seguire il profilo del terreno.

2 ASTA LIVELLO BENNA

Presente su ogni gamma di caricatore, l'asta livello benna semplifica le manovre, perché in modo facile e rapido permette di verificare l'angolo esatto dell'attrezzo rispetto al terreno.

3 PIEDI DI APPOGGIO

Grazie alla loro lunghezza e a un preciso sistema di regolazione dei tiranti, i piedi di appoggio dei caricatori McCormick si adattano a ogni tipo di terreno e di pendio. Alloggiabili all'interno dei bracci, i piedi non ostacolano le ruote del trattore durante il lavoro.

MANUTENZIONE FACILE E VELOCE

Le fiancate di tutti i caricatori McCormick sono state studiate per consentire un accesso agevole a ogni punto di manutenzione ordinaria del trattore: un risparmio di tempo e di fatica che si traduce in un aiuto reale per l'operatore.

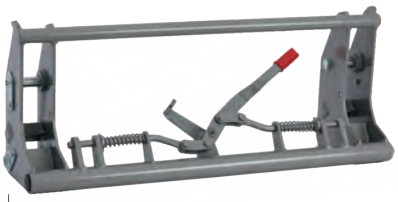

PIASTRA HYDRO

La piastra Hydro permette di agganciare e sganciare rapidamente l'attrezzo terminale usando solo il joystick. Un grande comfort per l'operatore, che non deve più scendere dal trattore. Questa piastra richiede una linea idraulica dedicata.

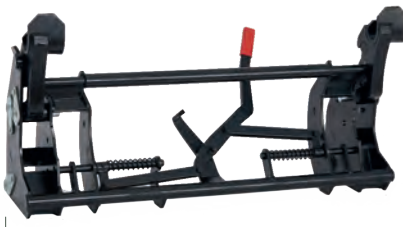

PIASTRA COMBI SYSTEM

Questa piastra permette di utilizzare un unico sgancio con attrezzi terminali conformi a 3 diversi standard: Euro, ALO/Q3 e, con adattatori, MX.

PIASTRA DUAL SYSTEM

Questo sistema consente di usare un unico sgancio con attrezzi terminali conformi agli standard Euro e, applicando adattatori, MX.

SPECIFICHE DEL CARICATORE

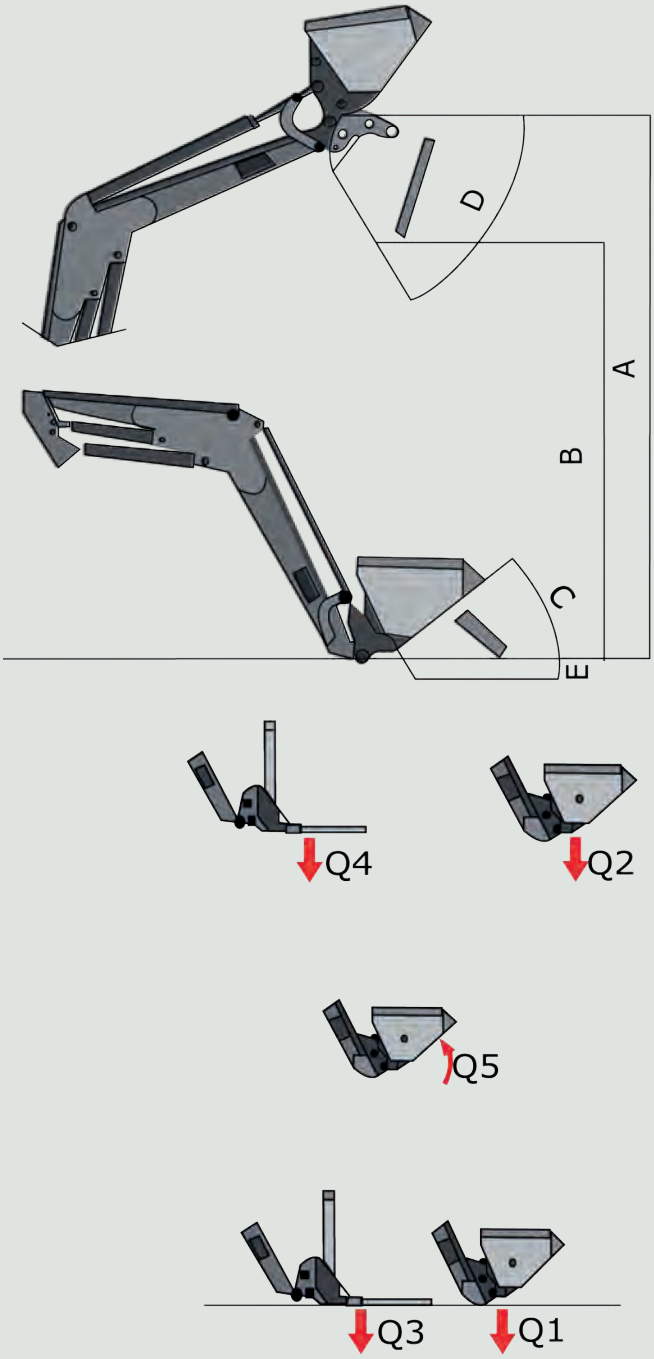
D
A
B
C
E
Q4
Q2
Q5
Q3
Q1

X7.6 STAGE V

M50tm

M50ph

			MODELLI CARICATORI	
	rif	um	**M50tm**	**M50ph**
Forza di sollevamento con benna a 300 mm dal perno	Q1	kg	2700	2700
Forza di sollevamento con benna alla massima altezza 300 mm dal perno	Q2	kg	2400	2400
Altezza massima di sollevamento al perno	A	mm	4400	4400
Altezza massima di sollevamento con benna rovesciata	B	mm	3500	3500
Angolo richiamo benna a terra	C	-	45	45
Angolo di scarico benna	D	-	90	90
Piastra euro per attrezzi terminali			SI	SI
Tempo per raggiungere sollevamento alla massima altezza *		sec	9	9
Tempo per ottenere rovesciamento benna *		sec	5	3
Piastra Sigma 4 per attrezzi terminali			OPTIONAL	OPTIONAL
Peso del braccio senza opzioni		kg	735	725

* Dato ottenuto prendendo come riferimento una pompa idraulica che abbia portata media erogata di 40 litri al minuto. Naturalmente il dato si abbasserà nel caso si lavori con un pompa che abbia una portata superiore, viceversa si alzerà se si lavora con una pompa di portata inferiore.

X6.4

M30im

M30tm

			MODELLI CARICATORI	
	rif	um	**M30im**	**M30tm**
Forza di sollevamento con benna a 300 mm dal perno	Q1	kg	1700	2000
Forza di sollevamento con benna alla massima altezza 300 mm dal perno	Q2	kg	1650	1900
Altezza massima di sollevamento al perno	A	mm	3870	3870
Altezza massima di sollevamento con benna rovesciata	B	mm	3010	3010
Angolo richiamo benna a terra	C	-	45	45
Angolo di scarico benna	D	-	90	90
Piastra euro per attrezzi terminali			SI	SI
Tempo per raggiungere sollevamento alla massima altezza *		sec	7	9
Tempo per ottenere rovesciamento benna *		sec	5	5
Piastra Sigma 4 per attrezzi terminali			OPTIONAL	OPTIONAL
Peso del braccio senza opzioni		kg	533	680

* Dato ottenuto prendendo come riferimento una pompa idraulica che abbia portata media erogata di 40 litri al minuto. Naturalmente il dato si abbasserà nel caso si lavori con un pompa che abbia una portata superiore, viceversa si alzerà se si lavora con una pompa di portata inferiore.

X6

M20cm

M20im

M20tm

			MODELLI CARICATORI		
	rif	um	**M20cm**	**M20im**	**M20tm**
Forza di sollevamento con benna a 300 mm dal perno	Q1	kg	1200	1500	1800
Forza di sollevamento con benna alla massima altezza 300 mm dal perno	Q2	kg	1220	1400	1700
Altezza massima di sollevamento al perno	A	mm	3800	3800	3800
Altezza massima di sollevamento con benna rovesciata	B	mm	2940	2940	2940
Angolo richiamo benna a terra	C	-	45	45	45
Angolo di scarico benna	D	-	90	90	90
Piastra euro per attrezzi terminali			SI	SI	SI
Tempo per raggiungere sollevamento alla massima altezza *		sec	7	7	9
Tempo per ottenere rovesciamento benna *		sec	5	5	5
Piastra Sigma 4 per attrezzi terminali			OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Peso del braccio senza opzioni		kg	400	500	620

* Dato ottenuto prendendo come riferimento una pompa idraulica che abbia portata media erogata di 40 litri al minuto. Naturalmente il dato si abbasserà nel caso si lavori con un pompa che abbia una portata superiore, viceversa si alzerà se si lavora con una pompa di portata inferiore.

X5 STAGE V

M20cm

M20im

M20tm

			MODELLI CARICATORI		
	rif	um	**M20cm**	**M20im**	**M20tm**
Forza di sollevamento con benna a 300 mm dal perno	Q1	kg	1200	1500	1800
Forza di sollevamento con benna alla massima altezza 300 mm dal perno	Q2	kg	1220	1400	1700
Altezza massima di sollevamento al perno	A	mm	3800	3800	3800
Altezza massima di sollevamento con benna rovesciata	B	mm	2940	2940	2940
Angolo richiamo benna a terra	C	-	45	45	45
Angolo di scarico benna	D	-	90	90	90
Piastra euro per attrezzi terminali			SI	SI	SI
Tempo per raggiungere sollevamento alla massima altezza *		sec	7	7	9
Tempo per ottenere rovesciamento benna *		sec	5	5	5
Piastra Sigma 4 per attrezzi terminali			OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Peso del braccio senza opzioni		kg	400	500	620

* Dato ottenuto prendendo come riferimento una pompa idraulica che abbia portata media erogata di 40 litri al minuto. Naturalmente il dato si abbasserà nel caso si lavori con un pompa che abbia una portata superiore, viceversa si alzerà se si lavora con una pompa di portata inferiore.

X5.085 STAGE V

M15cm

M15im

			MODELLI CARICATORI	
	rif	um	**M15cm**	**M15im**
Forza di sollevamento con benna a 300 mm dal perno	Q1	kg	900	1100
Forza di sollevamento con benna alla massima altezza 300 mm dal perno	Q2	kg	880	1000
Altezza massima di sollevamento al perno	A	mm	3300	3300
Altezza massima di sollevamento con benna rovesciata	B	mm	2360	2360
Angolo richiamo benna a terra	C	-	45	45
Angolo di scarico benna	D	-	90	90
Piastra euro per attrezzi terminali			SI	SI
Tempo per raggiungere sollevamento alla massima altezza *		sec	7	7
Tempo per ottenere rovesciamento benna *		sec	5	5
Piastra Sigma 4 per attrezzi terminali			OPTIONAL	OPTIONAL
Peso del braccio senza opzioni		kg	340	443

* Dato ottenuto prendendo come riferimento una pompa idraulica che abbia portata media erogata di 40 litri al minuto. Naturalmente il dato si abbasserà nel caso si lavori con un pompa che abbia una portata superiore, viceversa si alzerà se si lavora con una pompa di portata inferiore.

X4 STAGE V

M10cm

M10im

			MODELLI CARICATORI	
	rif	um	**M10cm**	**M10im**
Forza di sollevamento con benna a 300 mm dal perno	Q1	kg	900	1100
Forza di sollevamento con benna alla massima altezza 300 mm dal perno	Q2	kg	880	1000
Altezza massima di sollevamento al perno	A	mm	3200	3200
Altezza massima di sollevamento con benna rovesciata	B	mm	2260	2260
Angolo richiamo benna a terra	C	-	45	45
Angolo di scarico benna	D	-	90	90
Piastra euro per attrezzi terminali			SI	SI
Tempo per raggiungere sollevamento alla massima altezza *		sec	7	7
Tempo per ottenere rovesciamento benna *		sec	5	5
Piastra Sigma 4 per attrezzi terminali			OPTIONAL	OPTIONAL
Peso del braccio senza opzioni		kg	330	433

* Dato ottenuto prendendo come riferimento una pompa idraulica che abbia portata media erogata di 40 litri al minuto. Naturalmente il dato si abbasserà nel caso si lavori con un pompa che abbia una portata superiore, viceversa si alzerà se si lavora con una pompa di portata inferiore.

X4 (F-GE-GB-XL)

CAB / PLAT

M15cm

M15im

			MODELLI CARICATORI	
	rif	um	**M15cm**	**M15im**
Forza di sollevamento con benna a 300 mm dal perno	Q1	kg	900	1100
Forza di sollevamento con benna alla massima altezza 300 mm dal perno	Q2	kg	880	1000
Altezza massima di sollevamento al perno	A	mm	3300	3300
Altezza massima di sollevamento con benna rovesciata	B	mm	2360	2360
Angolo richiamo benna a terra	C	-	45	45
Angolo di scarico benna	D	-	90	90
Piastra euro per attrezzi terminali			SI	SI
Tempo per raggiungere sollevamento alla massima altezza *		sec	7	7
Tempo per ottenere rovesciamento benna *		sec	5	5
Piastra Sigma 4 per attrezzi terminali			OPTIONAL	OPTIONAL
Peso del braccio senza opzioni		kg	340	443

* Dato ottenuto prendendo come riferimento una pompa idraulica che abbia portata media erogata di 40 litri al minuto. Naturalmente il dato si abbasserà nel caso si lavori con un pompa che abbia una portata superiore, viceversa si alzerà se si lavora con una pompa di portata inferiore.

X2 STAGE V

CAB / PLAT

M830m

			MODELLI CARICATORI
	rif	um	**M830m**
Forza di sollevamento con benna a 300 mm dal perno	Q1	kg	650
Forza di sollevamento con benna alla massima altezza 300 mm dal perno	Q2	kg	600
Altezza massima di sollevamento al perno	A	mm	2550
Altezza massima di sollevamento con benna rovesciata	B	mm	1800
Angolo richiamo benna a terra	C	-	45
Angolo di scarico benna	D	-	85
Piastra euro per attrezzi terminali			NO
Tempo per raggiungere sollevamento alla massima altezza *		sec	5
Tempo per ottenere rovesciamento benna *		sec	4
Piastra Sigma 4 per attrezzi terminali			SI
Peso del braccio senza opzioni		kg	180

* Dato ottenuto prendendo come riferimento una pompa idraulica che abbia portata media erogata di 40 litri al minuto. Naturalmente il dato si abbasserà nel caso si lavori con un pompa che abbia una portata superiore, viceversa si alzerà se si lavora con una pompa di portata inferiore.

Benna cereali

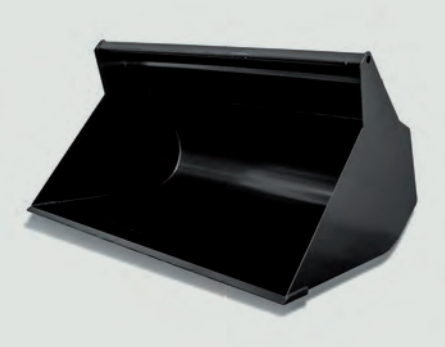

	LARGHEZZA (mm)	LUNGH. X ALT. (mm)	CAPACITÀ SAE (m^3)	PESO (Kg)
BC 1800	1800	958 x 1050	0,88	266
BC 2000	2000	958 x 1050	0,99	284
BC 2200	2200	958 x 1050	1,09	305
BC 2400	2400	958 x 1050	1,19	322

Benna sassi

	LARGHEZZA (mm)	LUNGH. X ALT. (mm)	PESO (Kg)
BSA 1600	1600	965 x 750	280
BSA 1800	1800	965 x 750	325
BSA 2000	2000	965 x 750	355
BSA 2200	2200	965 x 750	390
BSA 2400	2400	965 x 750	425

Benna per terra

	LARGHEZZA (mm)	LUNGH. X ALT. (mm)	CAPACITÀ SAE (m^3)	PESO (Kg)
BT 1350	1350	790 x 735	0,36	160
BT 1500	1500	790 x 735	0,41	170
BT 1600	1600	790 x 735	0,43	175
BT 1800	1800	790 x 735	0,49	198
BT 2000	2000	790 x 735	0,55	205
BT 2200	2200	790 x 735	0,60	215
BT 2400	2400	790 x 735	0,66	247

Benna coccodrillo

	LARGHEZZA (mm)	LUNGH. X ALT. (mm)	CAPACITÀ SAE (m^3)	PESO (Kg)
BK 1500	1500	1150 x 910	0,76	342
BK 1980	1980	1150 x 910	1	412
BK 2200	2200	1150 x 910	1,12	430

Benna multiuso

	LARGHEZZA (mm)	LUNGH. X ALT. (mm)	CAPACITÀ SAE (m^3)	PESO (Kg)
BM 2000	2000	1090 x 1060	1,1	562
BM 2200	2200	1090 x 1060	1,21	612

Forca per letame

	LARGHEZZA (mm)	LUNGH. X ALT. (mm)	DENTI (Nm)	PESO (Kg)
FLE 1500	1500	900 x 800	7	135
FLE 1980	1980	900 x 800	9	170
FLE 2200	2200	900 x 800	10	180

Forca pallet

	LARGH. X LUNGH. X ALT. (mm)	PORTATA MAX (Kg)	PESO (Kg)
FP 1200	1200 x 400 x 1140	1000	140
		2000	150

Forca mordente rotoballe

LARGH. X LUNGH. X ALT. (mm)	DIMENSIONE BALLE MIN/MAX (mm)	PORTATA MAX (Kg)	LINEE IDRAULICHE AGGIUNTIVE	PESO (Kg)
min/max 1160-2550 x 900 x 1600	800 / 1500	1000	2	233

Servizio Ricambi | Parts Department
viale della Resistenza, 39 | 42018 San Martino in Rio [RE] Italia
t. +39.0522.735.511 | f. +39.0522.735.526
parts@argotractors.com | www.argotractors.com

6697634A 09/2021 IT
progetto grafico: **gruppo saldatori** | www.grupposaldatori.com
I dati tecnici del seguente depliant sono forniti
a puro titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso